

CERCO PREFABRICADO MODULAR

MODULOS: POSTE/PLACA/CUBIERTA METALICA/CERRAMIENTOS.

POSTES: SECCION H,X,T,C,L. ALTURA EFECTIVA DE MUROS: 2.5M, 3.0M


CUBIERTAS METALICAS ALTURA VARIABLE.

DISTRIBUCION Y AREAS DE AMBIENTES VARIABLE.


ELEVACIONES DE MODULOS



FRENTE

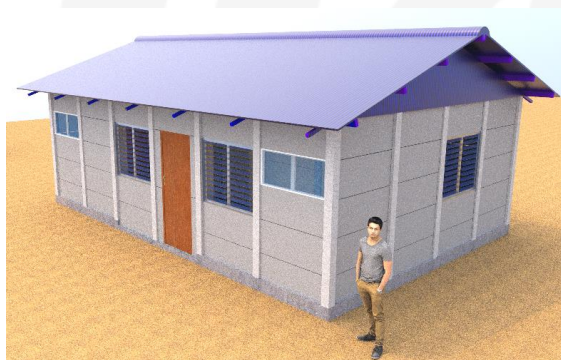


LATERAL DERECHO

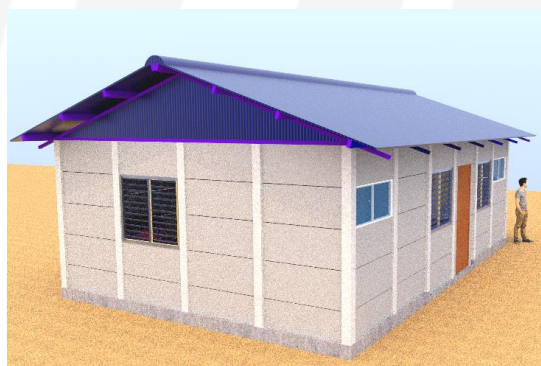

LATERAL IZQUIERDO

ELEVACION DE MODULOS

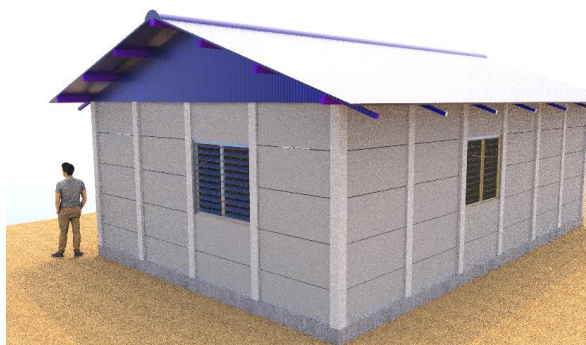

POSTERIOR

ESPECIFICACIONES TECNICAS

ITEM	DESCRIPCION
REFUERZO DE ACERO EN POSTE	FECO 6.0MM
REFUERZO DE ACERO EN PLACA	FECO 6.0MM
ACABADO CARAVISTA DE PLACA	SEGUN DISEÑO
DISEÑOS DE PLACA	LISO, LADRILLO, BLOQUE, PIEDRA, LINEAS, PERFORADA
RESISTENCIA A LA COMPRESION	210 KG/CM2
ACERO F'y	4200 KG/CM2
COLOR	GRIS NATURAL

+51 908 847 605



ventas@tenardis.com



Tenardis
INNOVACIÓN EN CONCRETO

Km. 769 Panamericana Norte
Nuevo Reque - Reque, Chiclayo

