


BANCA PREFABRICADA DE CONCRETO


ESPECIFICACIONES TECNICAS:

- Resistencia de concreto: $f'c$ 210 kg/cm².
- Acabado: Cemento pulido.
- Tipo de cemento: PARA PREFABRICADOS -PACASMAYO.
- Peso: 230 kg.
- Aristas Boleadas.
- 100 % concreto armado.
- Proceso de vaciado: Moldes de acero, concreto vaciado y vibrado.
- Desmoldeo a las 24 horas después del vaciado.
- Desmoldeo y aplicación de impermeabilizante.



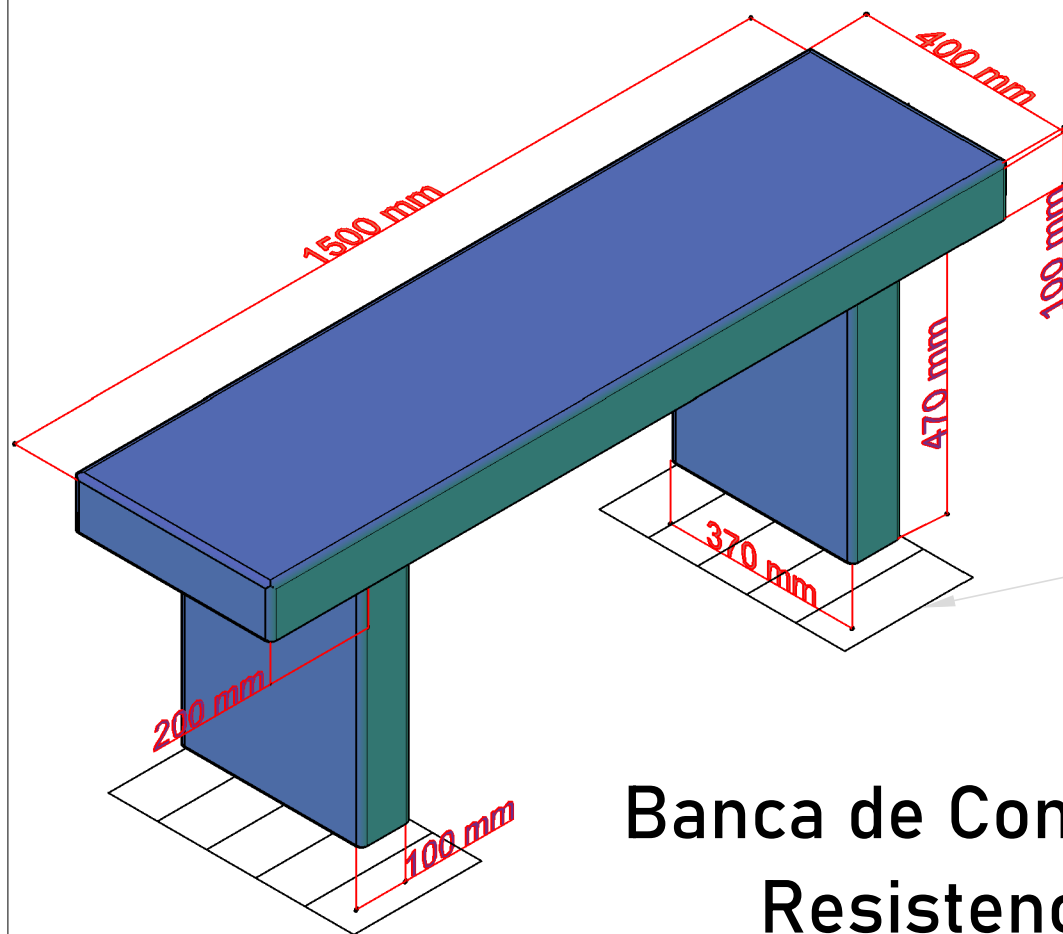

Armadura en Banca Prefabricado

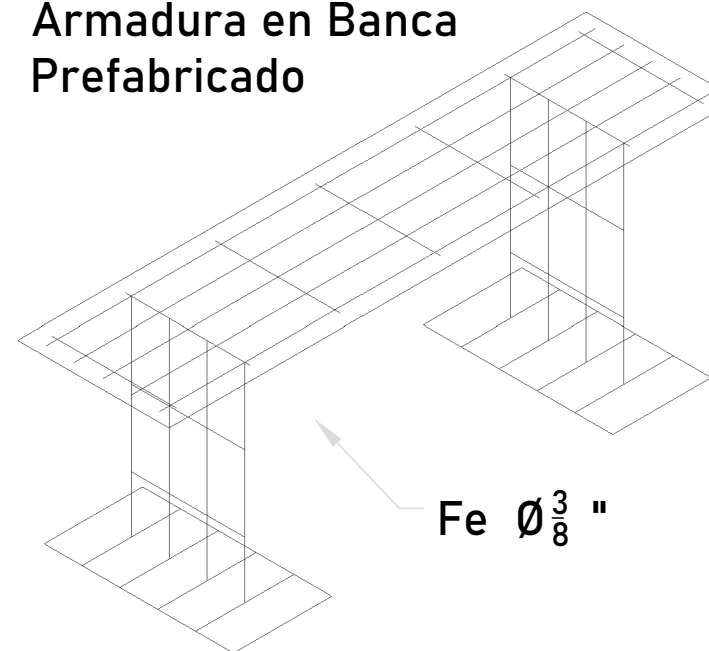

Anclaje para vaciado de Losa

Banca de Concreto Prefabricada
Resistencia $f_c=210 \text{ kg/cm}^2$