


FICHA TECNICA

TOPELLANTA DE CONCRETO

DESCRIPCION:

Producto prefabricado de concreto, óptimo para la distribución de áreas de estacionamiento, maximiza los espacios gracias a su versatilidad. Cumple función de barrera, para la protección de vehículos y áreas colindantes.

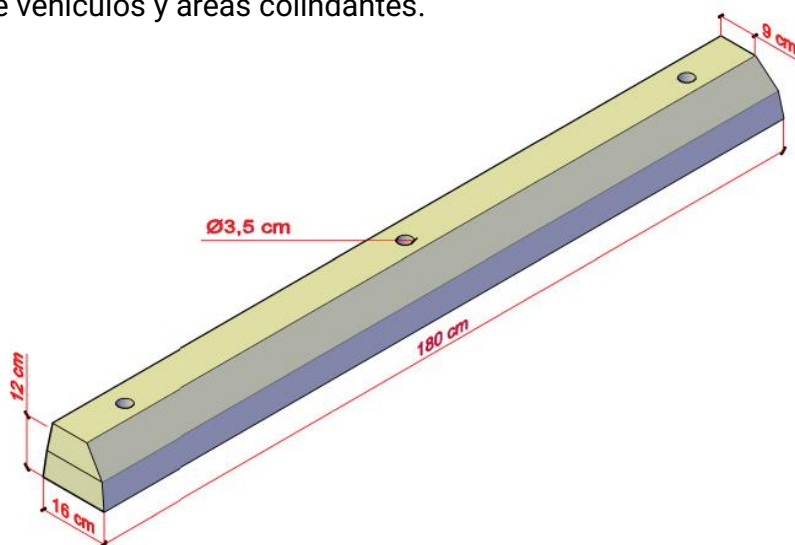

ESPECIFICACIONES:

ITEM	DESCRIPCION
LARGO	1.80 M
ANCHO INFERIOR	16 CM
ANCHO SUPERIOR	09 CM
ALTURA	12 CM
ACERO DE REFUERZO	8MM
RESISTENCIA A LA COMPRESION	210 KG/CM2
VARIACION DIMENSIONAL	Longitud y sección: +/- 5mm
COLOR, TEXTURA	Según Muestra aprobada



USOS:

- Distribución de áreas de estacionamientos.
- Disminución de impactos de vehículos.

VENTAJAS:

- Menor costo en instalación.
- Mayor durabilidad.
- Mejora la organización y el rendimiento de estacionamientos.

Tenardis
INNOVACIÓN EN CONCRETO

+51 908 847 605



ventas@tenardis.com



Km. 769 Panamericana Norte
Nuevo Reque - Reque, Chiclayo

